


## Messingkugelhähne

- für Wasser und Wasserdampf
- absolut dicht
- nicht geeignet für Mineralöle
- Betriebsdruck bis 20 bar
- sehr leicht zu schalten
- von hoher Lebensdauer
- Teflon-Kugelsitze
- Kennzeichnen am Hebel grün/weißes Kunststoffband


### Gerade Ausführung

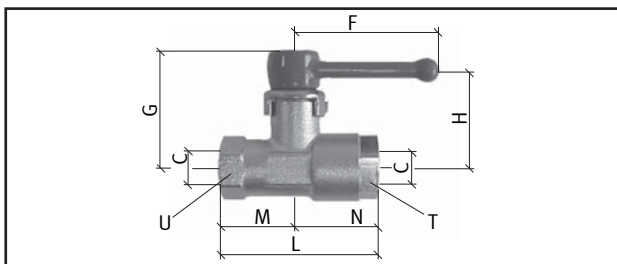

Muffe / Muffe

C	NW	F	H	G	M	N	L	T	U	Best. Nr.
R1/8"	4	48	29	35	20	25	45	14		C032/1

### Winkelausführung

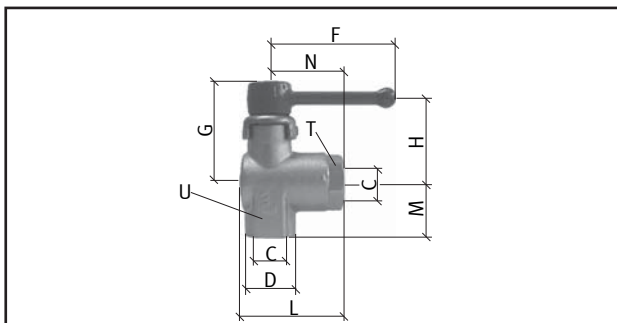


Muffe / Muffe

C	NW	F	H	G	M	L	T	U	D	Best. Nr.
R1/8"	4	48	29	35	19	34	14	14	13	C036/1
R1/4"	6	48	31	38	25	37	19	22	19	C036/3

## Nadelventile

- Nadelspindeln für Feineinstellung
- für Wasser und Öl
- zur Durchflußregelung
- einstellbare Graphit - Asbestgarnituren
- aus gepreßtem Messing

### Gerade Ausführung

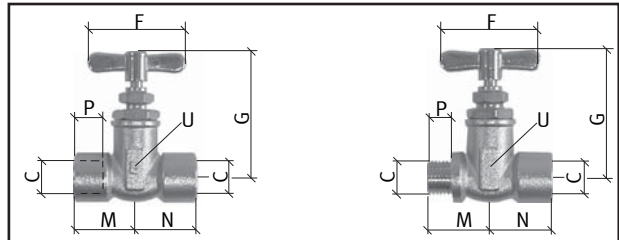


Muffe / Muffe

	C	NW	U	F	Auf	Zu	M	N	P	Best. Nr.
R1/8"	4	17	37	56	50	22	23	9		C038/1
R1/4"	4	17	37	56	50	22	23	11		C038/2

Zapfen / Muffe

	C	NW	U	F	Auf	Zu	M	N	P	Best. Nr.
R1/8"	4	17	37	56	50	22	23	9		C039/1
R1/4"	4	17	37	56	50	22	23	11		C039/2

### L-Ausführung

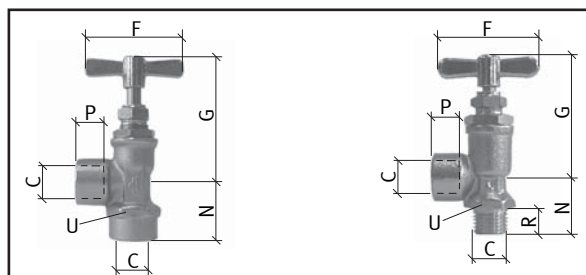

Muffe / Muffe

	C	NW	U	F	Auf	Zu	N	P	Best. Nr.
R1/8"	4	17	37	52	46	19	9		C040/1
R1/4"	6	22	45	63	55	26	11		C040/2

Zapfen / Muffe

	C	NW	U	F	Auf	Zu	N	P	R	Best. Nr.
R1/8"	4	17	37	52	46	19	9	7,0		C041/1
R1/4"	6	22	45	63	55	26	11	9,5		C041/2